


# PEARL

## Jednostki ściennie



Sterownik bezprzewodowy YR-HE

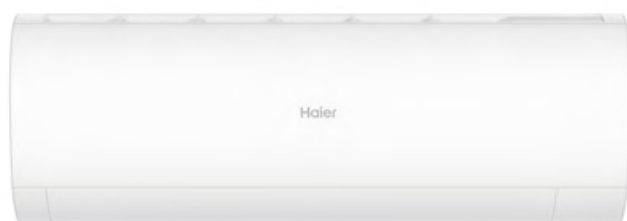

Steryliczacja  
UV-C



Sterowanie  
Wi-Fi



Coanda Plus



SelfHygiene



Bardzo cicha  
praca



Wyświetlacz  
LED

Jednostka wewnętrzna			AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5 (1.3-5.8)
	Grzanie	kW	2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	550	600	900
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	54	56	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	874/270/363	874/270/363	1090/316/413
	Waga netto/brutto	kg	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	standard		YR-HE	YR-HE
opcja			/	/	/