


Hisense

Noble Seria klimatyzatorów split

EASY
INSTALLATION

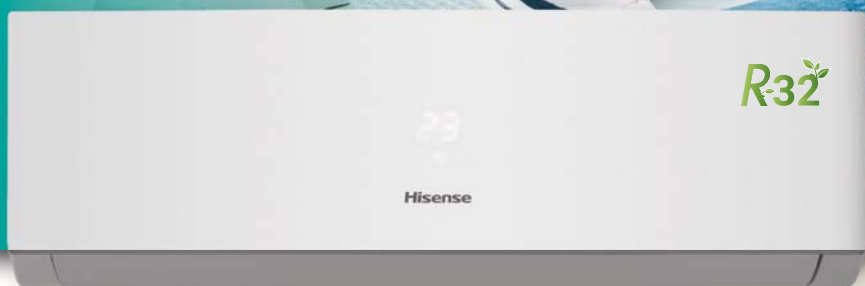

Seria Noble

- Czynnik R32
- Płyta easy-installation
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15° - +43°C / -15° - +24°C

Hisense |  EURO2020

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™



www.schiessl.pl

 **SCHIESSL**

Model		AS-09UR4RYDDJ01	AS-12UR4RYDDJ01
Parametry eksploatacyjne			
Wydajność chłodnicza	[W]	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)
Wydajność grzewcza	[W]	2700 (1000-3000)	3900 (1000-4200)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1
SCOP	grzanie	4	4
EER	[W/W]	3,04	2,98
COP	[W/W]	3,86	3,61
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A+	A+
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki)	[m³/h]	550	580
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2
Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/nniższy)	[dB (A)]	39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28
Poziom mocy akustycznej jedn. wew.	[dB (A)]	54	54
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zew.	[dB (A)]	47/54	47/54
Poziom mocy akustycznej jedn. zew.	[dB (A)]	62	62
Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)			
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy jedn. zew.	chłodzenie [A]	3,9	4,9
	grzanie [A]	3,1	4,8
Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie	[W]	855 (190-1500)	1140 (190-1600)
Moc pobierana jedn. zew. - grzanie	[W]	700 (190-1500)	1080 (190-1600)
Średnice rur przyłączeniowych			
Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)		tak	tak
Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu	[g]	480	640
Ekwiwalent CO ₂	[t]	0,32	0,43
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5
Funkcje użytkowe			
Wyświetlacz na panelu czołowym		LED	LED
Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD		tak	tak
Zdemontowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak
Zdemontowany i łatwy w czyszczeniu filtr PP		tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak
Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa		tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUORESTART)		tak	tak
Zakres temperatur pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-15° - +24°C	-15° - +24°C
Wymiary i waga			
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	745 x 270 x 209	745 x 270 x 209
	jedn. zew.	660 x 483 x 240	660 x 483 x 240
Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wew.	7,5 / 9	7,5 / 9
	jedn. zew.	22 / 25	24 / 27
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	800 x 335 x 265	800 x 335 x 265
	jedn. zew.	780 x 530 x 315	780 x 530 x 315

