


# Hisense

## Energy Seria klimatyzatorów split

Wi Fi

READY

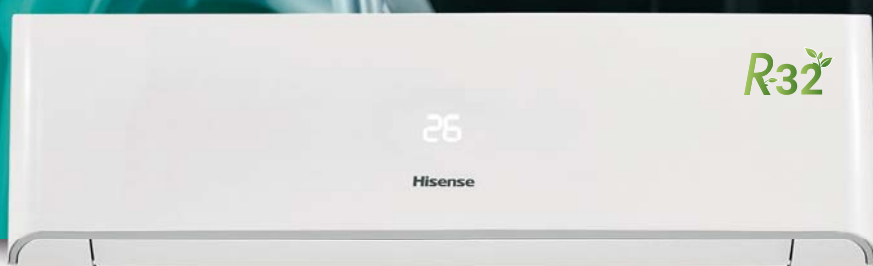

### Seria Energy

- Czynnik R32
- WiFi ready
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A+++/A++ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy z ekranem LCD
- Programator czasowy 24-godzinny (24 H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15° - +43°C / -20° - +24°C

Hisense



OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™



[www.schiessl.pl](http://www.schiessl.pl)



# SCHIESSL

Model		AST- 09UW4RXETQ00B	AST- 12UW4RXETQ00B	AST- 18UW4RBATQ00A	AST- 24UW4RDBTQ00A
<b>Parametry eksploatacyjne</b>					
Wydajność - chłodzenie	[W]	2600	3500	5000	7000
Wydajność - grzanie	[W]	3000	4100	5600	7500
SEER	chłodzenie	8,5	8,5	8,1	7,9
SCOP	grzanie	4,6	4,6	4,6	4,6
EER	[W/W]	4,73	4,40	3,91	3,5
COP	[W/W]	4,20	3,90	4,0	3,41
Klasa energetyczna	chłodzenie	A+++	A+++	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A++	A++	A++	A++
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki)	[m³/h]	600	620	1000	1100
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2	1,7	2,4
Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/ wysoki/średni/niski/niższy)	[dB (A)]	39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	44 / 41 / 39 / 37 / 34 / 30	47 / 46 / 44 / 41 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew.	[dB (A)]	56	56	60	63
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zew.	[dB (A)]	47 / 53	47 / 53	56	58
Poziom mocy akustycznej - jedn. zew.	[dB (A)]	60	62	65	69
<b>Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)</b>					
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy - jedn. zew.	chłodzenie [A]	2,5	3,5	5,7	8,9
	grzanie [A]	3,2	4,6	6,3	9,7
Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie	[W]	550	795	1280	2000
Moc pobierana jedn. zew. - grzanie	[W]	715	1050	1400	2200
<b>Średnice rur przyłączeniowych</b>					
Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu	[g]	910	1030	1220	1700
Ekwiwalent CO <sub>2</sub>	[t]	0,61	0,70	0,82	1,15
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20	30
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
<b>Funkcje użytkowe</b>					
Wyświetlacz na panelu czołowym		LED	LED	LED	LED
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy YXE-A04T		tak	tak	tak	tak
Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD		tak	tak	tak	tak
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak	tak
WiFi Ready - opcja podłączenia modułu AEH-W4B1 (HSN/DE)		tak	tak	tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak	tak	tak
Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra, Witamina C, Hepa		tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne		tak	tak	tak	tak
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak	tak	tak
Wygaszacz wyświetlacza		tak	tak	tak	tak
Zakres temperatur pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-20° - +24°C	-20° - +24°C	-20° - +24°C	-20° - +24°C
<b>Wymiary i waga</b>					
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	906 × 270 × 210	906 × 270 × 210	1014 × 315 × 231	1185 × 315 × 231
	jedn. zew.	810 × 585 × 280	810 × 585 × 280	860 × 667 × 310	885 × 795 × 366
Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wew.	9,0 / 11	9,0 / 11	12 / 14,5	13 / 17
	jedn. zew.	36 / 40	37 / 41	43 / 47	60 / 65
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	1000 × 335 × 260	1000 × 335 × 260	1066 × 390 × 315	1236 × 390 × 315
	jedn. zew.	940 × 630 × 385	940 × 630 × 385	995 × 720 × 420	1050 × 890 × 500

